



AC120 (TEREX)



■外観寸法

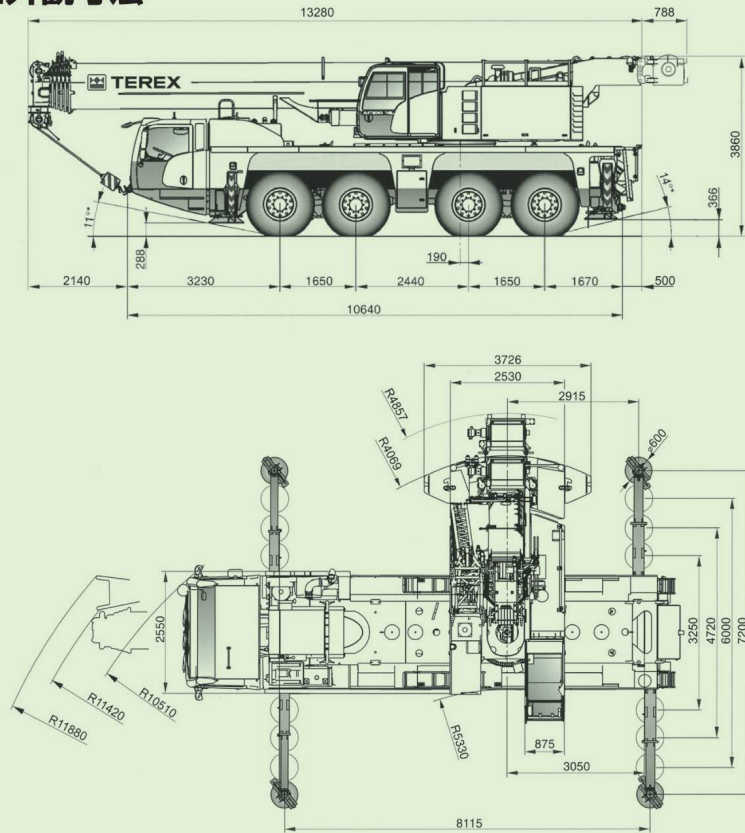

■カウンターウェイト

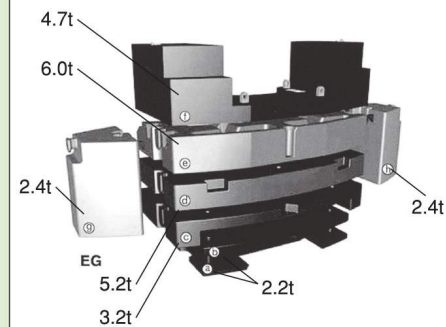


本機は、公道を走行する場合、
カウンターウェイトをはずし、
走行しなければなりません。

■オフセット式補助ジブ

●リアステアリング走行時

(オプション仕様)


キャリア走行



- 1 道路走行 > 45 km/h
- 2 市街地走行 < 45 km/h
- 3* 最小回転半径 < 5 km/h
- 4* 離壁走行
- 5* 蟹走行
- 6* 手動走行

* 走行時に切り替え選択

AC120/4Jオールテレーンクレーン 構内移動時走行軌跡図
最小直角通路

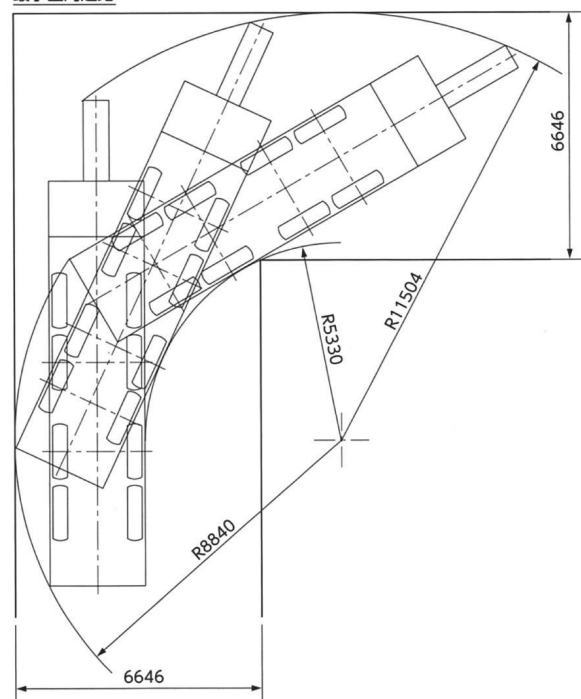

ROUGH TERRAIN CRANE
ラフタークレーン

ALL TERRAIN CRANE
オールテレーンクレーン

CRAWLER CRANE
クローラークレーン

TRUCK / TRAILER
トラック・トレーラー

CONSTRUCTION EQUIPMENT
建設機械


塩浜運送株式会社

ALL TERRAIN CRANE
オールテレーンクレーン



AC120 <TEREX>

■オフセット式補助ジブ作業範囲図

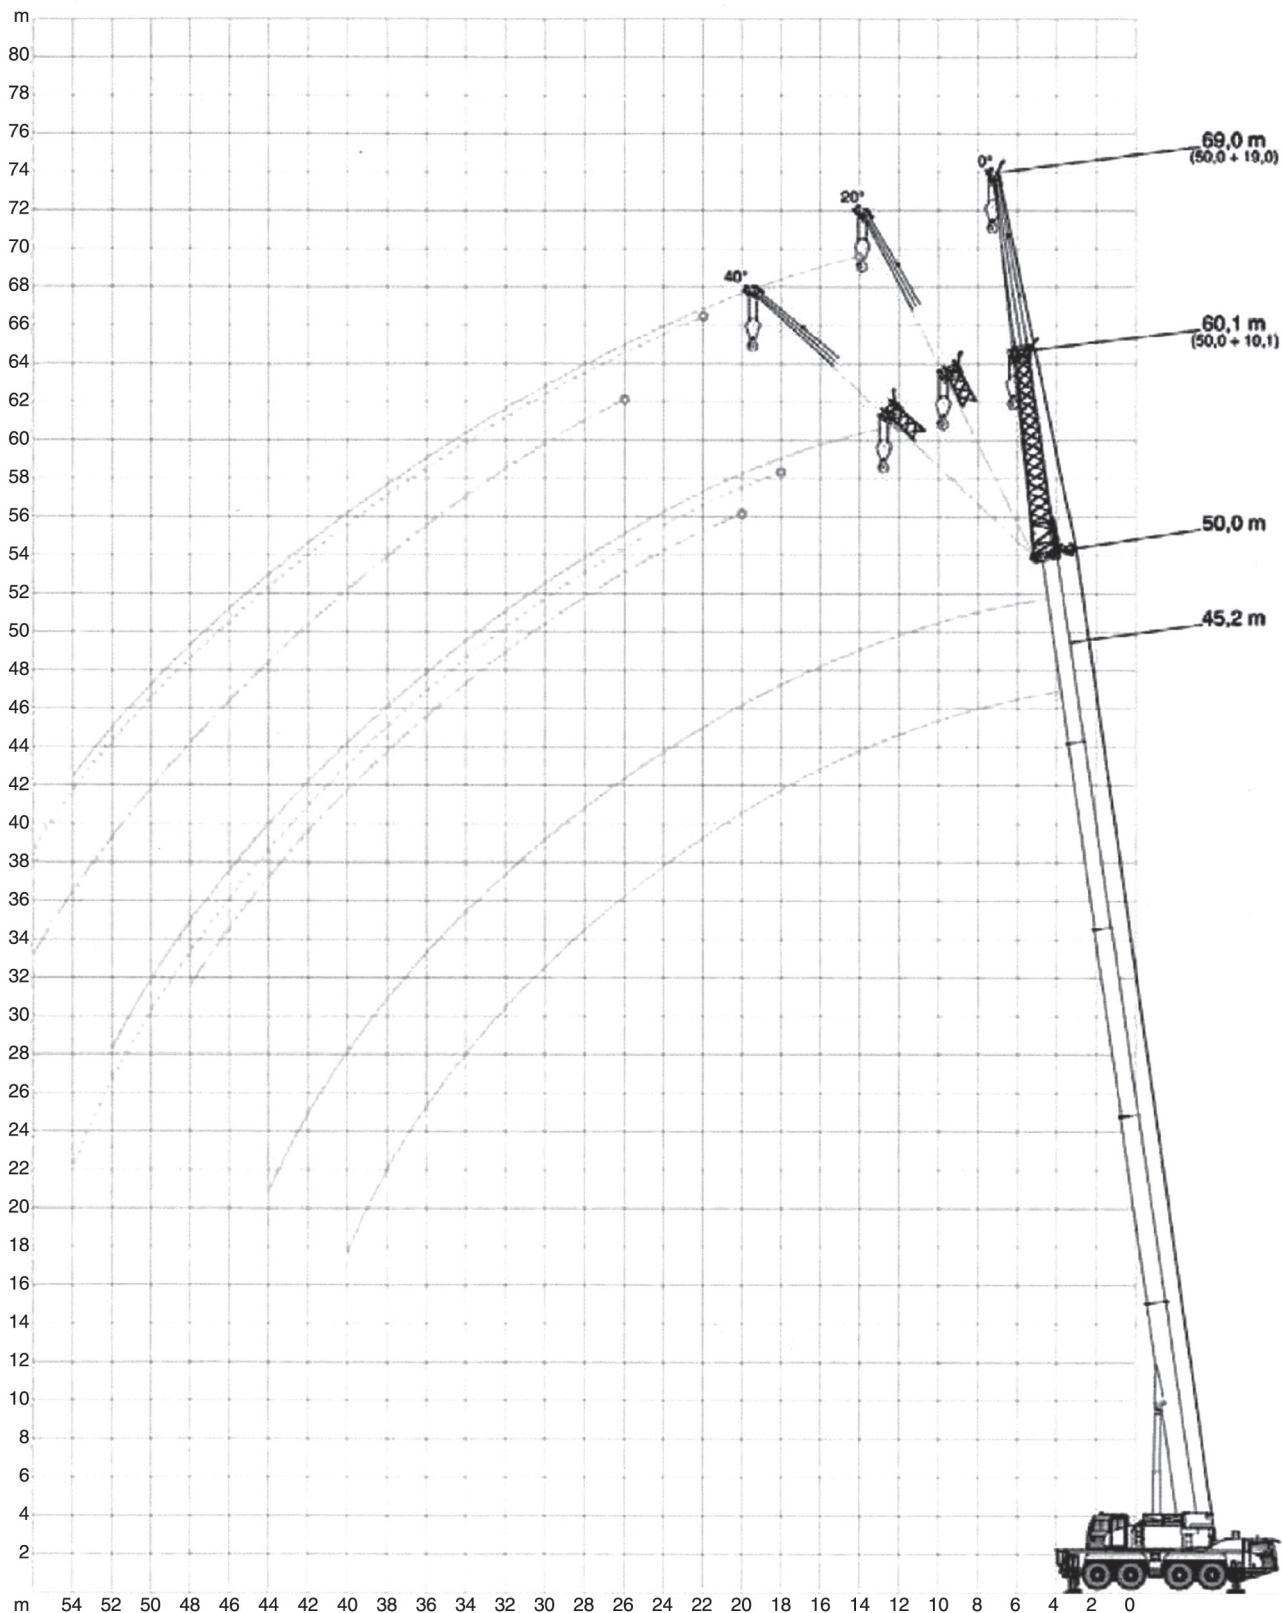

AC120 <TEREX>



■メインブーム定格総荷重表

フック (主・中間・中間・補) 66.5t 44t 19.6t 6.6t
(0.65t・0.55t・0.35t・0.17t)

26,1 t		 8,10 m x 7,20 m		360°		ISO						
  (0°)	11.9 m	11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
	120,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	80,0*	74,2*	72,5*	70,6*	58,0	-	-	-	-	-	-	3
4	69,3*	62,7	62,8	60,9	54,5	48,1	-	-	-	-	-	4
5	60,7	53,4	53,9	53,6	51,2	44,5	34,8	-	-	-	-	5
6	53,5	46,3	46,9	46,8	47,2	40,5	32,0	-	-	-	-	6
7	44,8	40,8	41,3	41,9	41,8	36,7	29,6	25,0	-	-	-	7
8	38,4	36,3	36,8	37,5	37,3	34,0	27,6	23,5	20,1	-	-	8
9	-	-	33,6	33,8	33,6	31,4	26,0	22,0	19,0	16,2	-	9
10	-	-	30,5	30,7	30,5	28,8	24,6	20,5	18,0	15,6	12,0	10
12	-	-	23,3	23,5	23,3	22,7	21,8	18,3	16,1	14,3	11,9	12
14	-	-	-	18,6	18,4	18,2	18,4	16,1	14,6	13,0	11,1	14
16	-	-	-	15,3	15,0	15,5	15,0	14,4	13,0	12,0	10,4	16
18	-	-	-	8,8	13,0	13,0	12,5	12,7	11,7	10,9	9,6	18
20	-	-	-	-	11,4	11,1	11,0	10,8	10,6	9,9	8,8	20
22	-	-	-	-	8,8	9,6	9,7	9,3	9,2	9,0	8,1	22
24	-	-	-	-	-	8,7	8,5	8,4	8,0	7,8	7,5	24
26	-	-	-	-	-	6,3	7,5	7,4	7,0	7,1	6,9	26
28	-	-	-	-	-	-	6,7	6,5	6,2	6,3	6,0	28
30	-	-	-	-	-	-	6,1	5,8	5,8	5,5	5,3	30
32	-	-	-	-	-	-	-	5,2	5,3	4,9	4,6	32
34	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,7	4,3	4,1	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	3,8	3,6	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,1	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,7	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	44

21.3 t		 8.10 m x 7.20 m		360°		ISO						
		11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	74.0*	72.5*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	62.1	62.6	60.9	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	52.9	53.4	53.3	51.2	44.5	34.8	-	-	-	-	-	5
6	45.9	46.4	46.3	46.8	40.5	32.0	-	-	-	-	-	6
7	40.3	40.9	41.5	41.3	36.7	29.6	25.0	-	-	-	-	7
8	35.9	36.6	37.1	36.9	34.0	27.6	23.5	20.1	-	-	-	8
9	-	32.9	33.1	32.9	30.9	26.0	22.0	19.0	16.2	-	-	9
10	-	27.6	27.9	27.7	27.1	24.6	20.5	18.0	15.6	12.0	-	10
12	-	20.7	20.9	20.7	20.4	20.7	18.3	16.1	14.3	11.9	-	12
14	-	-	16.5	16.4	16.8	16.2	15.8	14.6	13.0	11.1	-	14
16	-	-	13.9	13.9	13.7	13.5	13.4	12.7	12.0	10.4	-	16
18	-	-	8.8	11.7	11.5	11.6	11.1	11.1	10.8	9.6	-	18
20	-	-	-	10.0	10.1	9.8	9.7	9.4	9.1	8.8	-	20
22	-	-	-	8.7	8.7	8.5	8.3	8.0	8.1	7.8	-	22
24	-	-	-	-	7.6	7.5	7.3	7.2	7.0	6.8	-	24
26	-	-	-	-	6.3	6.6	6.4	6.4	6.1	5.8	-	26
28	-	-	-	-	-	5.8	5.6	5.7	5.3	5.0	-	28
30	-	-	-	-	-	5.2	4.9	5.0	4.6	4.4	-	30
32	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.0	3.8	-	32
34	-	-	-	-	-	-	3.6	3.9	3.5	3.3	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.1	2.8	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.4	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.1	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	44

ROUGH TERRAIN CRANE
ラフタークレーン

ALL TERRAIN CRANE
オールテレーンクレーン

CRAWLER CRANE
クローラークレーン

TRUCK / TRAILER
トラック・トレーラー

CONSTRUCTION EQUIPMENT
建設機械

塩浜運送株式会社

ALL TERRAIN CRANE

オールテレーンクレーン



AC120 <TEREX>

■オフセット式補助ジブ

26.1 t 8.10 m x 7.20 m 360° ISO

50.0 m							
m		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
		t	t	t	t	t	t
12		6.7	-	-	-	-	-
14		6.7	-	-	3.7	-	-
16		6.7	-	-	3.7	-	-
18		6.7	6.7	-	3.7	-	-
20		6.7	6.4	5.9	3.7	-	-
22		6.3	6.1	5.7	3.7	3.7	-
24		5.9	5.8	5.4	3.7	3.7	-
26		5.6	5.5	5.2	3.7	3.6	3.3
28		5.2	5.2	5.0	3.7	3.6	3.2
30		4.9	4.9	4.8	3.7	3.5	3.2
32		4.4	4.7	4.6	3.6	3.4	3.1
34		3.8	4.2	4.4	3.5	3.2	3.0
36		3.3	3.6	3.8	3.3	3.1	2.9
38		2.9	3.2	3.3	3.0	3.0	2.8
40		2.5	2.7	2.9	2.6	2.8	2.7
42		2.1	2.4	2.5	2.3	2.7	2.7
44		1.8	2.0	2.1	2.0	2.4	2.6
46		1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	2.3
48		1.3	1.4	1.5	1.4	1.7	2.0
50		1.1	1.2	-	1.2	1.5	1.7
52		0.9	1.0	-	1.0	1.2	1.4
54		-	0.7	-	0.7	1.0	1.1
56		-	-	-	-	0.8	0.9

45.2 m							
m		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
		t	t	t	t	t	t
12		8.6	-	-	4.6	-	-
14		8.5	-	-	4.6	-	-
16		8.4	8.2	-	4.6	-	-
18		8.2	7.9	7.2	4.6	-	-
20		7.7	7.5	7.1	4.5	4.2	-
22		7.2	7.1	7.0	4.4	4.1	-
24		6.7	6.7	6.7	4.3	4.0	3.5
26		6.2	6.3	6.3	4.2	3.9	3.4
28		5.8	5.8	5.9	4.1	3.8	3.4
30		5.1	5.5	5.5	4.0	3.7	3.3
32		4.5	4.8	5.1	3.9	3.7	3.3
34		4.2	4.2	4.4	3.7	3.6	3.2
36		3.7	3.9	4.0	3.6	3.5	3.2
38		3.2	3.5	3.6	3.2	3.3	3.1
40		2.8	3.0	3.1	3.0	3.2	3.1
42		2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	3.0
44		2.2	2.3	2.4	2.3	2.6	2.7
46		1.9	2.0	-	2.0	2.3	2.5
48		1.6	1.7	-	1.7	2.0	2.2
50		1.4	1.5	-	1.5	1.7	1.9
52		-	-	-	1.3	1.5	1.6
54		-	-	-	1.1	1.3	-
56		-	-	-	0.9	1.1	-
58		-	-	-	0.7	0.8	-

41.8 m							
m		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
		t	t	t	t	t	t
10		10.9	-	-	-	-	-
12		10.7	-	-	5.4	-	-
14		10.4	9.3	-	5.3	-	-
16		10.0	9.0	7.7	5.2	-	-
18		9.3	8.7	7.6	5.1	4.7	-
20		8.6	8.3	7.4	5.0	4.5	-
22		7.9	7.8	7.2	4.8	4.4	-
24		7.3	7.2	6.9	4.7	4.2	3.6
26		6.6	6.7	6.7	4.6	4.1	3.5
28		6.0	6.1	6.3	4.4	4.0	3.5
30		5.4	5.5	5.6	4.3	3.9	3.4
32		4.7	5.1	5.2	4.2	3.8	3.3
34		4.2	4.4	4.6	4.0	3.7	3.3
36		3.7	3.9	4.1	3.7	3.6	3.3
38		3.2	3.4	3.6	3.4	3.5	3.2
40		2.8	3.0	3.1	3.0	3.4	3.2
42		2.5	2.6	-	2.7	3.0	3.2
44		2.2	2.3	-	2.3	2.7	2.9
46		1.9	2.0	-	2.0	2.3	2.5
48		-	-	-	1.8	2.0	2.2
50		-	-	-	1.5	1.8	1.9
52		-	-	-	1.3	1.5	-
54		-	-	-	1.1	1.3	-

11.9 m							
m		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
		t	t	t	t	t	t
3		13.4	-	-	9.0	-	-
4		13.4	-	-	8.8	-	-
5		13.4	13.4	-	8.6	-	-
6		13.4	12.8	-	8.5	-	-
7		13.3	12.0	-	8.2	-	-
8		12.9	11.4	9.5	8.0	-	-
9		12.5	10.8	9.1	7.7	-	-
10		12.1	10.3	8.7	7.4	6.5	-
12		11.0	9.3	8.1	6.9	5.9	-
14		9.8	8.5	7.7	6.3	5.5	-
16		8.8	7.9	7.5	5.7	5.0	4.3
18		7.9	7.5	-	5.3	4.7	4.1
20		-	-	-	4.9	4.4	3.9
22		-	-	-	4.5	4.1	3.7
24		-	-	-	4.2	3.9	3.7
26		-	-	-	3.9	3.8	-