PC300-7 ショベル〈KOMATSU〉

■外形図　作業範囲図

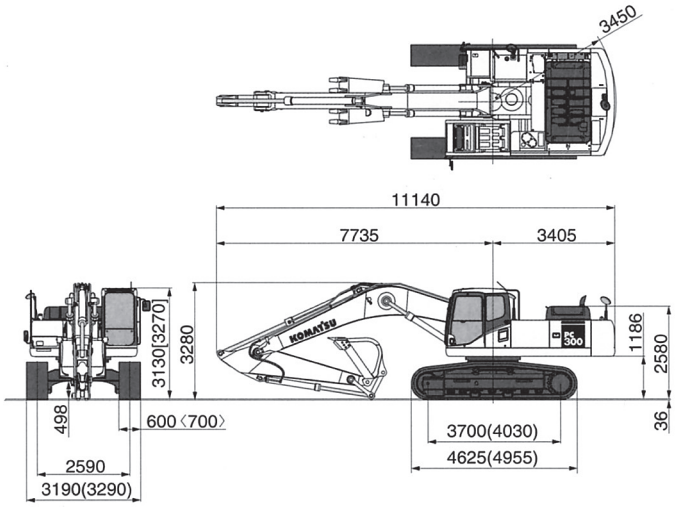

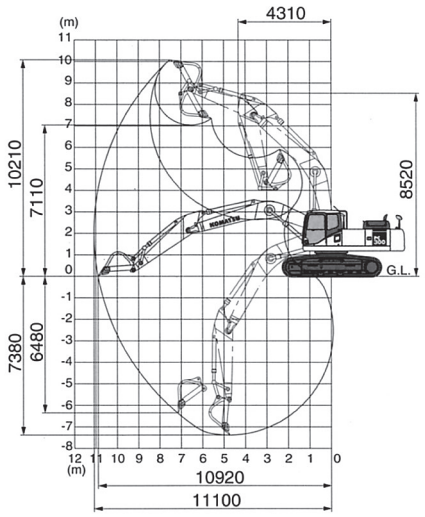

( )内はLC, 〈〉内はPC300LCのみ, [ ]内は解体仕様

■仕様

項目			単位	PC300-7E0
仕様				
機械質量			kg	30800
機体質量			kg	23700
定格出力			kW/rpm［PS/rpm］	184/1950［250/1950］
標準バケット容量（新JIS／旧JIS）			㎥	1.4／1.2
標準バケット幅〈サイドカッタ含む〉			mm	1340〈1445〉
性能				
走行速度（高速／低速）			km/h	5.5／4.4／3.0
旋回速度			rpm	9.5
接地圧			kPa［kgf/㎠］	62.8［0.64］
登坂能力			度	35
最大掘削力（新JIS）	アーム	通常	kN［kgf］	160［16300］
		ワンタッチ		171［17400］
	バケット	通常	kN［kgf］	212［21600］
		ワンタッチ		227［23100］

項目	単位	3.2m標準アーム	4.0mロングアーム
作業範囲			
最大掘削高さ	mm	10210	10550
最大ダンプ高さ	mm	7110	7490
最大掘削深さ	mm	7380	8180
最大垂直掘削深さ	mm	6480	7280
最大掘削半径	mm	11100	11900
最大床面掘削半径	mm	10920	11730
作業機最小旋回半径	mm	4310	4320